


## **Diga di Pra', lavori in corso per aumentare la protezione del terminal**

*11 Agosto 2023*

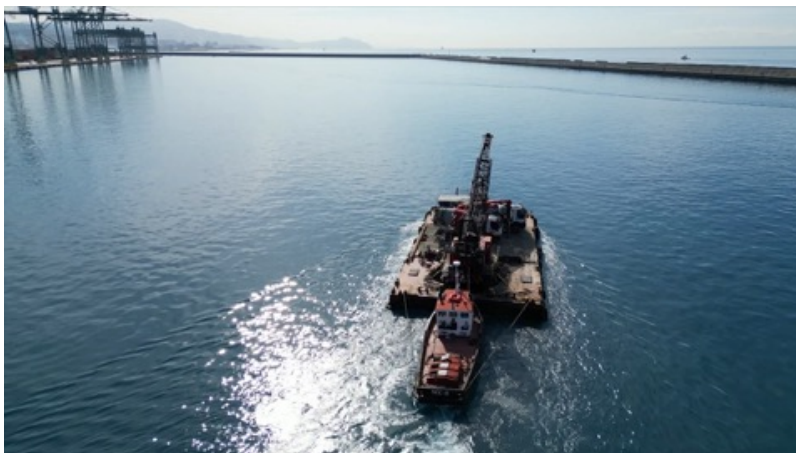

**Entra nel vivo l'operazione di ripristino del muro paraonde di fronte al terminal contenitori PSA Pra' dove sono in corso i getti di calcestruzzo per completare la porzione sommitale danneggiata dalle mareggiate.**

Proseguono gli interventi contenuti all'interno dell'ampio progetto di manutenzioni marittime che riguarda tutto il territorio di Genova e Savona-Vado Ligure. Iniziati a luglio e in conclusione a fine ottobre, in questa fase i lavori impegneranno 2 autobetoniere che, caricate su una chiatta dell'impresa specializzata in lavori marittimi e subacquei Baracuda Sub, salperanno per raggiungere i 17 punti danneggiati lungo la barriera frangiflutti e versare gli oltre 300 m<sup>3</sup> di calcestruzzo necessari per il ripristino dell'infrastruttura.

La diga di Pra' così rinnovata migliorerà la sicurezza del terminal in caso di condizioni meteomarine estreme, aumentando la protezione dalla tracimazione dell'onda di circa il 15%.

Per saperne di più [guarda il video](#) con la partecipazione di Federico Nascioli dell'Ufficio Opere Marittime e Civili di AdSP.